



МОБИЛЬНОСТЬ



МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



БЫСТРЫЙ МОНТАЖ



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ



# АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА CSD 2500 B




EXPERTS IN ASPHALT & CONCRETE PLANTS

# ВОЗМОЖНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ УСТАНОВОК




## А Базовая конфигурация

Устройство предварительного дозирования с 4 бункерами  
 Сортировочно-сушильный барабан  
 Система фильтрации  
 Карманы горячего минерала  
 Силос собственного заполнителя  
 Смеситель  
 Транспортный контейнер  
 Опорная конструкция башни  
 Насосная станция 20'  
 Кабина управления 20'

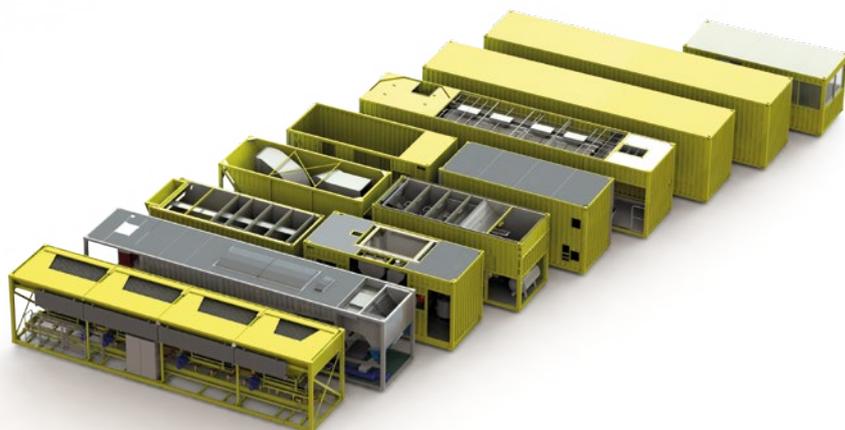

Объём транспортировки для конфигурации А

Контейнер	Количество
40' HC	5
20' HC	4
20' DC	3
<b>Всего</b>	<b>12</b>


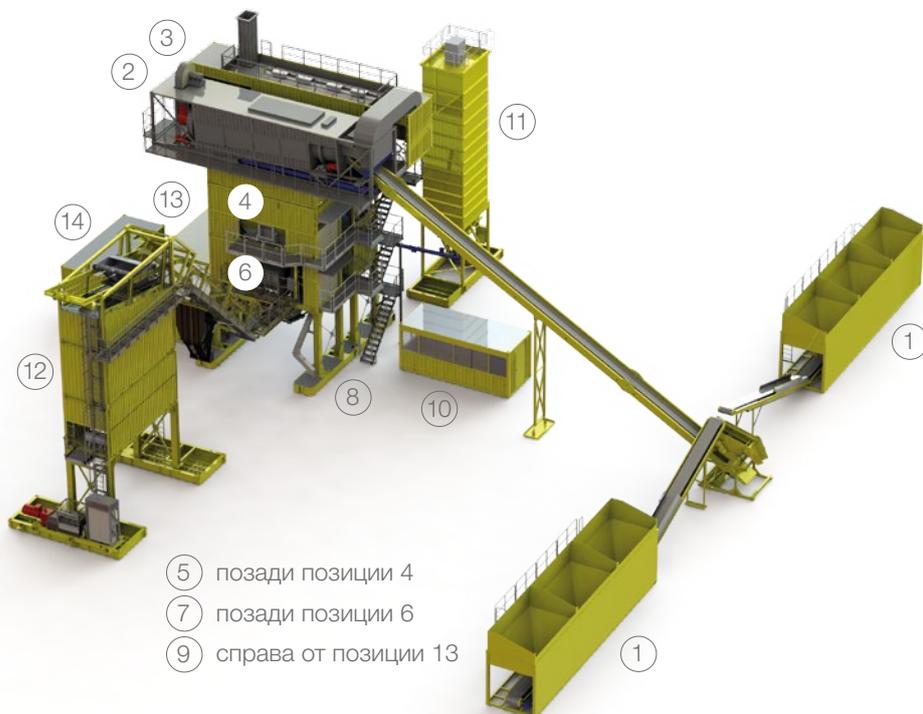


## В Базовая конфигурация, включая дополнительные опции

- 1 Устройство предварительного дозирования с 2х3 бункерами
- 2 Сортировочно-сушильный барабан
- 3 Система фильтрации
- 4 Карманы горячего минерала
- 5 Силос собственного заполнителя
- 6 Смеситель
- 7 Транспортный контейнер
- 8 Опорная конструкция башни
- 9 Насосная станция 20'
- 10 Кабина управления 20'
- 11 Силос привозного заполнителя
- 12 Бункер-накопитель – 100 т
- 13 Бак битума 40'
- 14 Бак дизтоплива 20'

- ⑤ позади позиции 4
- ⑦ позади позиции 6
- ⑨ справа от позиции 13

# ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ УСТАНОВКИ

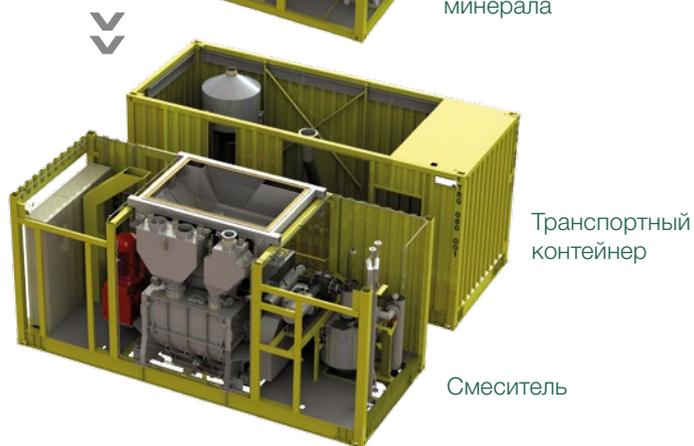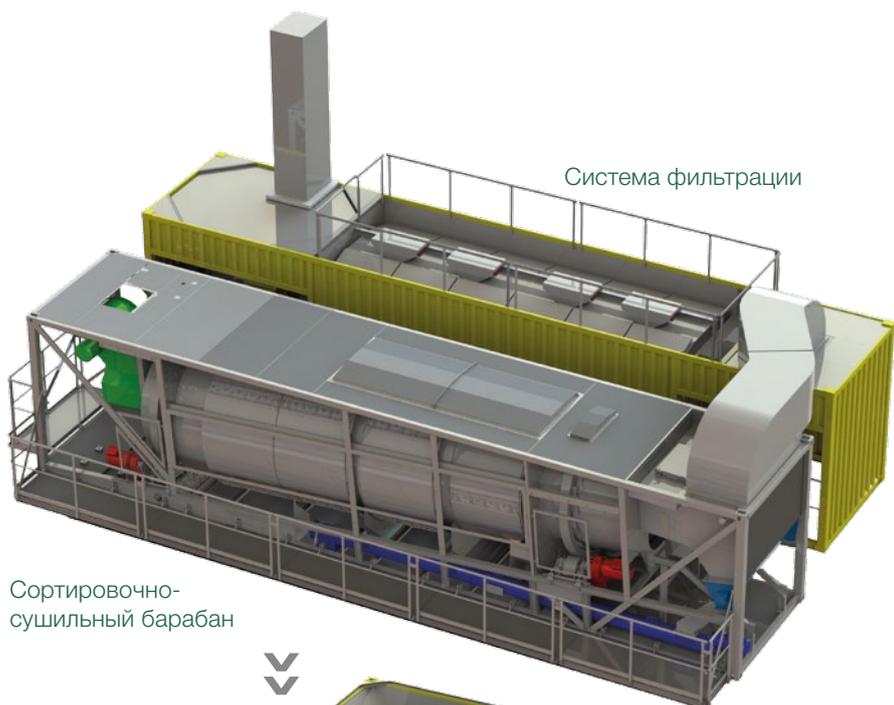



Основные технические характеристики	Ед.	CSD 2500 B
Производительность	т/ч	160
Объем замеса	кг	2500
Цикл замеса	с	45
Количество сит (фракций)	шт.	5
Горячие карманы	т	45
Силос собственного заполнителя	т	45
Повышение температуры минерала	К	150
Температура отработавшего воздуха	°С	90-120
Мощность горелки	МВт	13

#### Опциональное оборудование

Бак битума и дизтоплива
Силос привозного заполнителя
Внешний бункер-накопитель
Система подачи аддитивных добавок
Система подачи вторичного асфальта, холодного/горячего
Подготовка для подключения к системе теплого асфальта LINTEC LEP

#### ГОРЕЛКИ LINTEC

Специализированные горелки LINTEC оптимизированы для производства асфальтобетона.

Выпускаются как в однотопливной так и комбинированной форме: дизтопливо/мазут/газ.



**Lintec & Linnhoff Germany GmbH**  
 Weidegrund 11  
 21614 Buxtehude  
 Germany

Тел.: +49 4161-800-69-0  
 Факс: +49 4161-800-69-10  
 E-mail: [info@lintec-linhoff.de](mailto:info@lintec-linhoff.de)  
[www.lintec-linhoff.com](http://www.lintec-linhoff.com)

Сохраняется право внесения технических изменений.